


Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------


СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

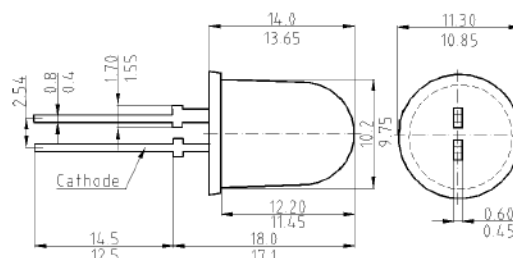

КИПД134 А-К	красный red	красный с диспергатором red diffused	655	5	18	12	40			
КИПД134 Б-К				30						
КИПД134 В-К				50						
КИПД134 Г-К				80						
КИПД134 Д-К				150						
КИПД134 Е-К				200						
КИПД134 Ж-К				250						
КИПД134 И-К				300						
КИПД134 К-К				350						
КИПД134 Л-К				400						
КИПД134 М-К		750								
КИПД134 Н-К		1000								
КИПД134 П-К		2000								
КИПД134 А-К-П		бесцветный прозрачный water clear					5	18	12	20
КИПД134 Б-К-П							30			
КИПД134 В-К-П							50			
КИПД134 Г-К-П							80			
КИПД134 Д-К-П							150			
КИПД134 Е-К-П							200			
КИПД134 Ж-К-П							250			
КИПД134 И-К-П	300									
КИПД134 К-К-П	350									
КИПД134 Л-К-П	400									
КИПД134 М-К-П	750									
КИПД134 Н-К-П	1000									
КИПД134 П-К-П	2000									

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------


СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

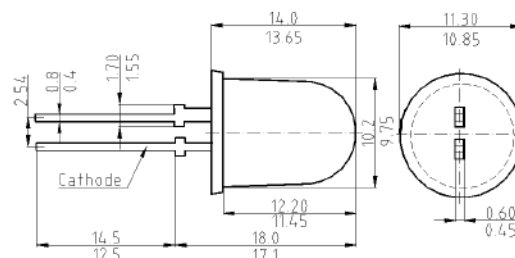

КИПД134 А-К-Т	красный red	красный прозрачный water transparent	18	12	30	5
КИПД134 Б-К-Т						30
КИПД134 В-К-Т						50
КИПД134 Г-К-Т						80
КИПД134 Д-К-Т						150
КИПД134 Е-К-Т						200
КИПД134 Ж-К-Т						250
КИПД134 И-К-Т						300
КИПД134 К-К-Т						350
КИПД134 Л-К-Т						400
КИПД134 М-К-Т						750
КИПД134 Н-К-Т						1000
КИПД134 П-К-Т						2000

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------


СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

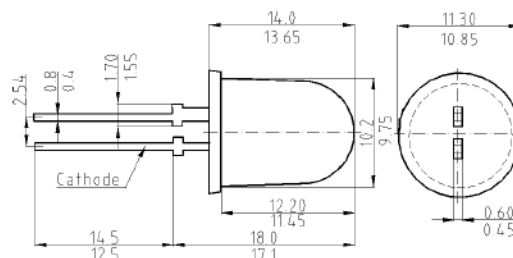

КИПД134 А-Р-П	оранж. orange	бесцветный прозрачный water clear	610	5	18	12	20
КИПД134 Б-Р-П				30			
КИПД134 В-Р-П				50			
КИПД134 Г-Р-П				80			
КИПД134 Д-Р-П				150			
КИПД134 Е-Р-П				200			
КИПД134 Ж-Р-П				250			
КИПД134 И-Р-П				300			
КИПД134 К-Р-П				350			
КИПД134 Л-Р-П				400			
КИПД134 М-Р-П				750			
КИПД134 Н-Р-П				1000			
КИПД134 П-Р-П				2000			
КИПД134 А-Р-Т	оранж. orange	оранжевый прозрачный water transparent	610	5	18	12	30
КИПД134 Б-Р-Т				30			
КИПД134 В-Р-Т				50			
КИПД134 Г-Р-Т				80			
КИПД134 Д-Р-Т				150			
КИПД134 Е-Р-Т				200			
КИПД134 Ж-Р-Т				250			
КИПД134 И-Р-Т				300			
КИПД134 К-Р-Т				350			
КИПД134 Л-Р-Т				400			
КИПД134 М-Р-Т				750			
КИПД134 Н-Р-Т				1000			
КИПД134 П-Р-Т				2000			

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------

СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

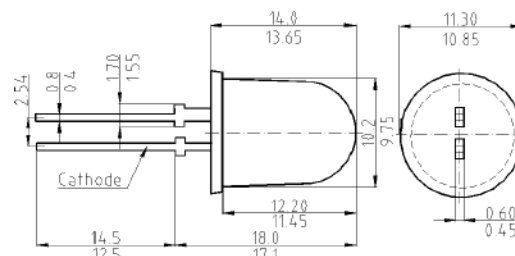


КИПД134 А-Ж-П	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	5	18	12	20
КИПД134 Б-Ж-П				30			
КИПД134 В-Ж-П				50			
КИПД134 Г-Ж-П				80			
КИПД134 Д-Ж-П				150			
КИПД134 Е-Ж-П				200			
КИПД134 Ж-Ж-П				250			
КИПД134 И-Ж-П				300			
КИПД134 К-Ж-П				350			
КИПД134 Л-Ж-П				400			
КИПД134 М-Ж-П				750			
КИПД134 Н-Ж-П				1000			
КИПД134 П-Ж-П				2000			

КИПД134 А-Ж-Т	желтый yellow	желтый прозрачный water transparent	590	5	18	12	30
КИПД134 Б-Ж-Т				30			
КИПД134 В-Ж-Т				50			
КИПД134 Г-Ж-Т				80			
КИПД134 Д-Ж-Т				150			
КИПД134 Е-Ж-Т				200			
КИПД134 Ж-Ж-Т				250			
КИПД134 И-Ж-Т				300			
КИПД134 К-Ж-Т				350			
КИПД134 Л-Ж-Т				400			
КИПД134 М-Ж-Т				750			
КИПД134 Н-Ж-Т				1000			
КИПД134 П-Ж-Т				2000			
КИПД134 Б-Л-Т				30			
КИПД134 В-Л-Т	50						

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------


СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

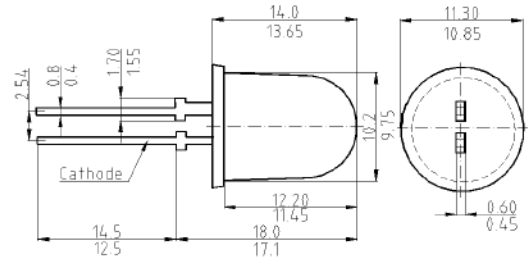

КИПД134 А-Л-П	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567	5	18	12	20
КИПД134 Б-Л-П				30			
КИПД134 В-Л-П				50			
КИПД134 А-Л-Т		зеленый прозрачный water transparent		5			30
КИПД134 Б-Л-Т				30			
КИПД134 В-Л-Т				50			

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min I _v ,mcd	Прямой ток Forward current I _f ,mA	Прямое напряжение Forward voltage max V _f ,V	Угол Angle 50% I _v grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	--	--


СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

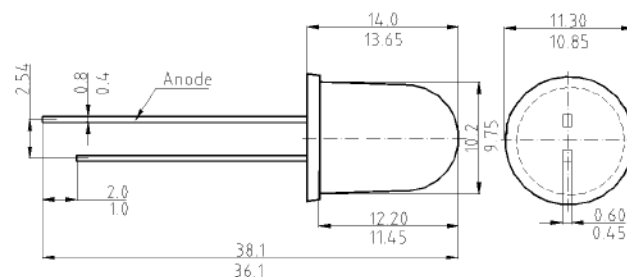

КИПД134 А1-К-П	красный red	бесцветный прозрачный water clear	655	5	18	12	20
КИПД134 Б1-К-П				30			
КИПД134 В1-К-П				50			
КИПД134 Г1-К-П				80			
КИПД134 Д1-К-П				150			
КИПД134 Е1-К-П				200			
КИПД134 Ж1-К-П				250			
КИПД134 И1-К-П				300			
КИПД134 К1-К-П				350			
КИПД134 Л1-К-П				400			
КИПД134 М1-К-П		750					
КИПД134 Н1-К-П		1000					
КИПД134 П1-К-П		2000					
КИПД134 А1-К-Т		красный прозрачный water transparent		30			5
КИПД134 Б1-К-Т							30
КИПД134 В1-К-Т							50
КИПД134 Г1-К-Т							80
КИПД134 Д1-К-Т							150
КИПД134 Е1-К-Т							200
КИПД134 Ж1-К-Т							250
КИПД134 И1-К-Т	300						
КИПД134 К1-К-Т	350						
КИПД134 Л1-К-Т	400						
КИПД134 М1-К-П	750						
КИПД134 Н1-К-П	1000						
КИПД134 П1-К-П	2000						

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min I _v ,mcd	Прямой ток Forward current I _f ,mA	Прямое напряжение Forward voltage max V _f ,V	Угол Angle 50% I _v grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	--	--

СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

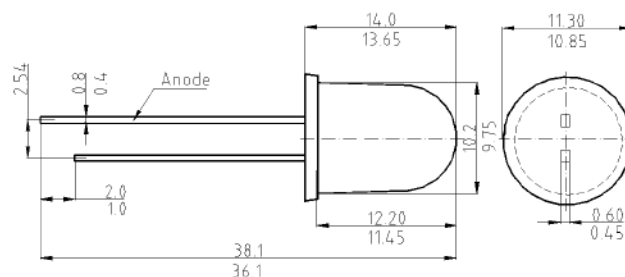


КИПД134 А1-Р-П	оранж. orange	бесцветный прозрачный water clear	610	5	18	12	20
КИПД134 Б1-Р-П				30			
КИПД134 В1-Р-П				50			
КИПД134 Г1-Р-П				80			
КИПД134 Д1-Р-П				150			
КИПД134 Е1-Р-П				200			
КИПД134 Ж1-Р-П				250			
КИПД134 И1-Р-П				300			
КИПД134 К1-Р-П				350			
КИПД134 Л1-Р-П				400			
КИПД134 М1-Р-П				750			
КИПД134 Н1-Р-П				1000			
КИПД134 П1-Р-П				2000			

КИПД134 А1-Р-Т	оранж. orange	оранжевый прозрачный water transparent	610	5	18	12	30
КИПД134 Б1-Р-Т				30			
КИПД134 В1-Р-Т				50			
КИПД134 Г1-Р-Т				80			
КИПД134 Д1-Р-Т				150			
КИПД134 Е1-Р-Т				200			
КИПД134 Ж1-Р-Т				250			
КИПД134 И1-Р-Т				300			
КИПД134 К1-Р-Т				350			
КИПД134 Л1-Р-Т				400			
КИПД134 М1-Р-Т				750			
КИПД134 Н1-Р-Т				1000			
КИПД134 П1-Р-Т				2000			

Обозначение типономинала	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv,mcd	Прямой ток Forward current If,mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf,V	Угол Angle 50% Iv grad.
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	----------------------------------

СИД 10 мм со встроенным резистором
LEDs 10 mm with built-in resistor

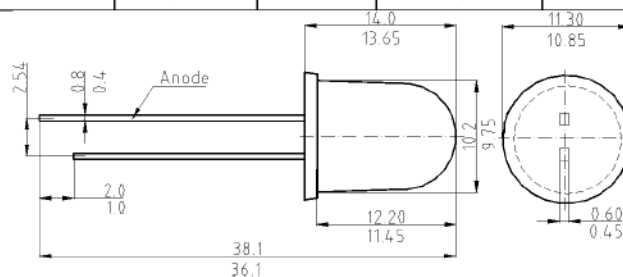

КИПД134 А1-Ж-П	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	5	18	12	20
КИПД134 Б1-Ж-П				30			
КИПД134 В1-Ж-П				50			
КИПД134 Г1-Ж-П				80			
КИПД134 Д1-Ж-П				150			
КИПД134 Е1-Ж-П				200			
КИПД134 Ж1-Ж-П				250			
КИПД134 И1-Ж-П				300			
КИПД134 К1-Ж-П				350			
КИПД134 Л1-Ж-П				400			
КИПД134 М1-Ж-П		750					
КИПД134 Н1-Ж-П		1000					
КИПД134 П1-Ж-П		2000					
КИПД134 А1-Ж-Т		желтый прозрачный water transparent		5			30
КИПД134 Б1-Ж-Т				30			
КИПД134 В1-Ж-Т				50			
КИПД134 Г1-Ж-Т				80			
КИПД134 Д1-Ж-Т				150			
КИПД134 Е1-Ж-Т				200			
КИПД134 Ж1-Ж-Т				250			
КИПД134 И1-Ж-Т	300						
КИПД134 К1-Ж-Т	350						
КИПД134 Л1-Ж-Т	400						
КИПД134 М1-Ж-Т	750						
КИПД134 Н1-Ж-Т	1000						
КИПД134 П1-Ж-Т	2000						
КИПД134 А1-Л-П	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567	5	18	12	20
КИПД134 Б1-Л-П				30			
КИПД134 В1-Л-П				50			
КИПД134 А1-Л-Т		зеленый прозрачный water transparent		5			30
КИПД134 Б1-Л-Т				30			
КИПД134 В1-Л-Т				50			