


| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave-length nm | Сила света luminous intensity min lv, mcd | Прямой ток Forward current If, mA | Прямое напряжение Forward voltage Vf, V | Угол Angle 2φ 50%I, deg. |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|

**СИД Ø5 мм двухцветные
LEDs Ø5 mm 2-color**

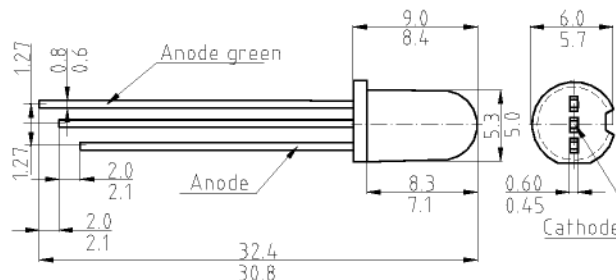


| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|---------|-----------|----|---------|----|
| КИПД 18 А-М | красно/ зеленый red/green. | белый с диспергатором white diffused | 655/567 | 1,0/1,0 | 10 | 2,4/2,4 | 50 |
| КИПД 18 Б-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 18 В-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 18 Г-М | | | | 8,0/8,0 | | | |
| КИПД 18 Д-М | | | | 10,0/10,0 | | | |
| КИПД 18 Е-М | | | | 15,0/15,0 | | | |
| КИПД 18 Ж-М | | | | 30,0/30,0 | | | |
| КИПД 18 И-М | | | | 40,0/40,0 | | | |
| КИПД 18 К-М | | | | 60,0/60,0 | | | |
| КИПД 18 Л-М | | | | 100/80,0 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|-----------|----|---------|----|
| КИПД 18 АЗ-М | красно/ желтый red/yellow | белый с диспергатором white diffused | 655/590 | 1,0/1,0 | 10 | 2,4/2,4 | 50 |
| КИПД 18 БЗ-М | | | | 3,0/3,0 | | | |
| КИПД 18 ВЗ-М | | | | 5,0/5,0 | | | |
| КИПД 18 ГЗ-М | | | | 8,0/8,0 | | | |
| КИПД 18 ДЗ-М | | | | 10,0/10,0 | | | |
| КИПД 18 ЕЗ-М | | | | 15,0/15,0 | | | |
| КИПД 18 ЖЗ-М | | | | 30,0/30,0 | | | |
| КИПД 18 ИЗ-М | | | | 40,0/40,0 | | | |
| КИПД 18 КЗ-М | | | | 60,0/60,0 | | | |
| КИПД 18 ЛЗ-М | | | | 100/80,0 | | | |

| Тип Type | Цвет свечения Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave-length nm | Сила света luminous intensity min lv, mcd | Прямой ток Forward current If, mA | Прямое напряжение Forward voltage max Vf, V | Угол Angle 2φ 50%I, deg. |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|

**СИД Ø5 мм двухцветные
цилиндрические
LEDs Ø5 mm 2-color
cylindrical**

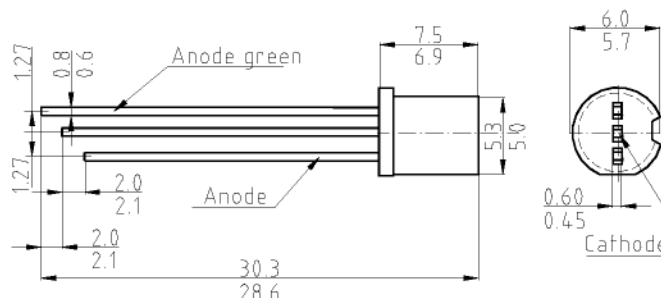

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|------|----|---------|----|
| КИПД 18 А4-М | красно/ зеленый red/green | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 0,4 | 10 | 2,4/2,4 | 50 |
| КИПД 18 Б4-М | | | | 1,0 | | | |
| КИПД 18 В4-М | | | | 2,0 | | | |
| КИПД 18 Г4-М | | | | 8,0 | | | |
| КИПД 18 Д4-М | | | | 15,0 | | | |