Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД Ø5 мм яркие
LEDs Ø5 mm bright

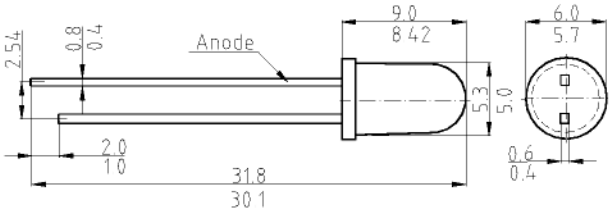

КИПД 21 Г-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear		200,0			
КИПД 21 Д-К							
КИПД 21 Е-К							
КИПД 21 Ж-К							
КИПД 21 И-К			626	300,0			
КИПД 21 К-К				500,0			
КИПД 21 Л-К				750,0			
КИПД 21 М-К				1000,0			
КИПД 21 Н-К				1500,0			
КИПД 21 П-К				2000,0			
КИПД 21 Р-К				3000,0			
КИПД 21 С-К				4000,0			
КИПД 21 Т-К				5000,0			

КИПД 78 А1-К	красный red	красный прозрачный red clear	626	50,0	20	2,4	20
КИПД 78 Б1 -К				100,0			
КИПД 78 В1-К				150,0			
КИПД 78 Г1-К				200,0			
КИПД 78 Д1-К				300,0			
КИПД 78 Е1-К				500,0			
КИПД 78 Ж1-К				750,0			
КИПД 78 И1-К				1000,0			
КИПД 78 К1-К				1500,0			
КИПД 78 Л1-К				2000,0			
КИПД 78 М1-К				3000,0			

КИПД 21 Г-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567	50,0	20	2,4	20
КИПД 21 Д-Л				100,0			
КИПД 21 Е-Л				150,0			
КИПД 21 Ж-Л				200,0			
КИПД 21 И-Л				300,0			
КИПД 21 К-Л				500,0			
КИПД 21 Л-Л				750,0			
КИПД 21 М-Л				1000,0			
КИПД 21 Н-Л				1500,0			

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД ∅5 мм яркие
LEDs ∅5 mm bright

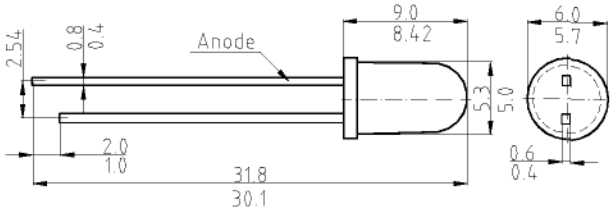

КИПД 21 Г-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50,0	20	2,4	20
КИПД 21 Д-Ж				100,0			
КИПД 21 Е-Ж				150,0			
КИПД 21 Ж-Ж				200,0			
КИПД 21 И-Ж				300,0			
КИПД 21 К-Ж				500,0			
КИПД 21 Л-Ж				750,0			
КИПД 21 М-Ж				1000,0			
КИПД 21 Н-Ж				1500,0			
КИПД 21 П-Ж				2000,0			
КИПД 21 Р-Ж				3000,0			
КИПД 21 С-Ж				4000,0			
КИПД 21 Т-Ж				5000,0			

КИПД 21 Г-Р	оранж. orange	бесцветный прозрачный water clear	610	50,0	20	2,4	20
КИПД 21 Д-Р				100,0			
КИПД 21 Е-Р				150,0			
КИПД 21 Ж-Р				200,0			
КИПД 21 И-Р				300,0			
КИПД 21 К-Р				500,0			
КИПД 21 Л-Р				750,0			
КИПД 21 М-Р				1000,0			
КИПД 21 Н-Р				1500,0			
КИПД 21 П-Р				2000,0			
КИПД 21 Р-Р				3000,0			
КИПД 21 С-Р				4000,0			
КИПД 21 Т-Р				5000,0			

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД ∅5 мм яркие
LEDs ∅5 mm bright

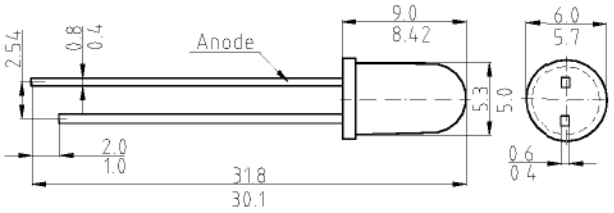

КИПД 65 А1-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	626	50,0	20	2,0	45
КИПД 65 Б1-К				100,0			
КИПД 65 В1-К				150,0			
КИПД 65 Г1-К				200,0			
КИПД 65 Д1-К				300,0			
КИПД 65 Е1-К				500,0			
КИПД 65 Ж1-К				750,0			
КИПД 65 И1-К				1000,0			
КИПД 65 К1-К				1500,0			

КИПД 65 А1-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	570	50,0	20	2,0	45
КИПД 65 Б1-Л				100,0			
КИПД 65 В1-Л				150,0			
КИПД 65 Г1-Л				200,0			
КИПД 65 Д1-Л				300,0			
КИПД 65 Е1-Л				500,0			
КИПД 65 Ж1-Л				750,0			
КИПД 65 И1-Л				1000,0			

КИПД 65 А1-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50,0	20	2,0	45
КИПД 65 Б1-Ж				100,0			
КИПД 65 В1-Ж				150,0			
КИПД 65 Г1-Ж				200,0			
КИПД 65 Д1-Ж				300,0			
КИПД 65 Е1-Ж				500,0			
КИПД 65 Ж1-Ж				750,0			
КИПД 65 И1-Ж				1000,0			
КИПД 65 К1-Ж				1500,0			

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД 5 мм яркие
LEDs 5 mm bright

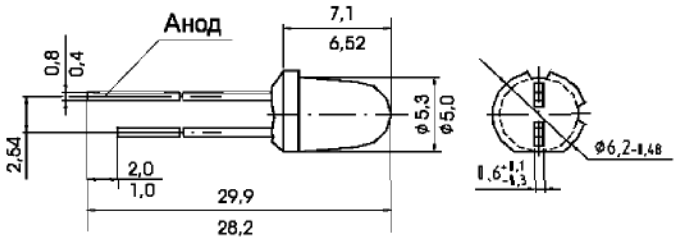

КИПД65 А4-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	655	100	20	2,4	90
КИПД65 Б4-К				200			
КИПД65 В4-К				300			
КИПД65 Г4-К				400			
КИПД65 Д4-К				500			
КИПД65 Е4-К				750			
КИПД65 Ж4-К				1000			
КИПД65 И4-К				2000			
КИПД65 А4-К1			625	100		2,4	90
КИПД65 Б4-К1				200			
КИПД65 В4-К1				300			
КИПД65 Г4-К1				400			
КИПД65 Д4-К1				500			
КИПД65 Е4-К1				750			
КИПД65 Ж4-К1				1000			
КИПД65 И4-К1				2000			

КИПД65 А4-Р	оранж. orange	бесцветный прозрачный water clear	610	100	20	2,4	90
КИПД65 Б4-Р				200			
КИПД65 В4-Р				300			
КИПД65 Г4-Р				400			
КИПД65 Д4-Р				500			
КИПД65 Е4-Р				750			
КИПД65 Ж4-Р				1000			
КИПД65 И4-Р				2000			

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД 5 мм яркие
LEDs 5 mm bright

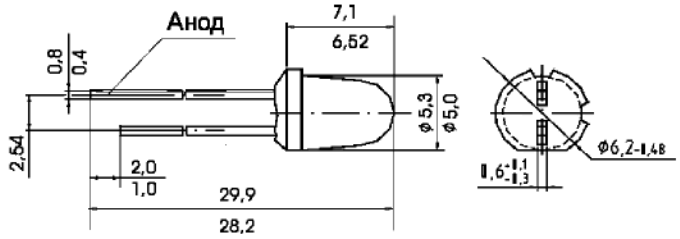

КИПД65 А4-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	100	20	2,4	90
КИПД65 Б4-Ж				200			
КИПД65 В4-Ж				300			
КИПД65 Г4-Ж				400			
КИПД65 Д4-Ж				500			
КИПД65 Е4-Ж				750			
КИПД65 Ж4-Ж				1000			
КИПД65 И4-Ж				2000			

КИПД65 А4-Л1	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567/572	100	20	2,4	90
КИПД65 Б4-Л1				200			
КИПД65 В4-Л1				300			
КИПД65 Г4-Л1				400			
КИПД65 Д4-Л1				500			
КИПД65 Е4-Л1				750			
КИПД65 Ж4-Л1				1000			
КИПД65 И4-Л1				2000			

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave-length nm	Сила света luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.

СИД ∅5 мм цилиндрические
LEDs ∅5 mm cylindrical

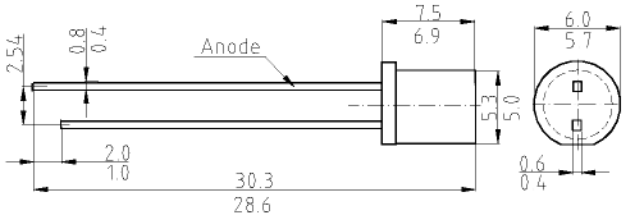

КИПД 21 А2-К	красный red	красный с диспергатором red diffused	626	4,0	10	2,0	60
КИПД 21 Б2-К				10,0			
КИПД 21 В2-К				20,0			

КИПД 21 А2-Л	зеленый green	зеленый с диспергатором green diffused	570	4,0	10	2,4	60
КИПД 21 Б2-Л				10,0			
КИПД 21 В2-Л				20,0			

КИПД 21 А2-Ж	желтый yellow	желтый с диспергатором green diffused	590	4,0	10	2,4	60
КИПД 21 Б2-Ж				10,0			
КИПД 21 В2-Ж				20,0			