


**СИД 3 мм двухцветные
биполярные
LEDs 3 mm 2-color
Bipolar**

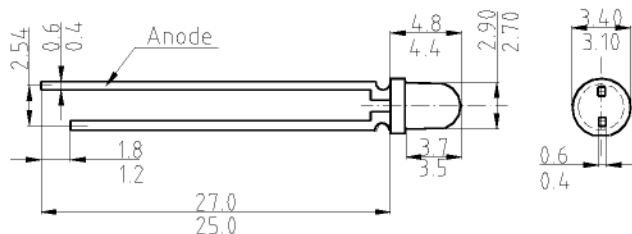

| Тип Type | Цвет свече- ния Emission color | Цвет корпуса Case color | Длина волны Wave- length nm | Сила света luminous intensity I _v , mcd | Прямой ток Forward current I _f , mA | Прямое напряже- ние Forward voltage V _f , V | Угол Angle 2φ 50%, deg. |
|-------------|--|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|
|-------------|--|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|---------|------|----|-----|----|
| КИПД 45 А7-М | крас но/ зеле ные | белый с диспергатором white diffused | 660/567 | 1,0 | 10 | 2,4 | 50 |
| КИПД 45 Б7-М | | | | 3,0 | | | |
| КИПД 45 В7-М | | | | 5,0 | | | |
| КИПД 45 Г7-М | | | | 10,0 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|---------|------|----|-----|----|
| КИПД 45 А8-М | красно/ желтый red/yellow | белый с диспергатором white diffused | 660/590 | 1,0 | 10 | 2,4 | 50 |
| КИПД 45 Б8-М | | | | 3,0 | | | |
| КИПД 45 В8-М | | | | 5,0 | | | |
| КИПД 45 Г8-М | | | | 10,0 | | | |