ОАО «ПРОТОН»

Овальные светодиоды высокой яркости КИПД89

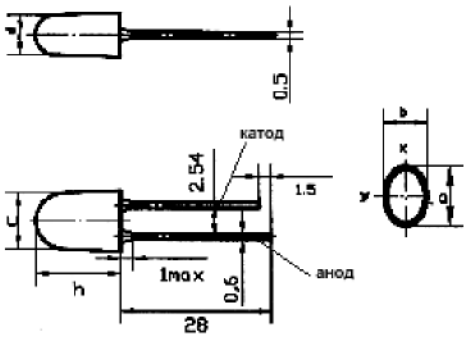

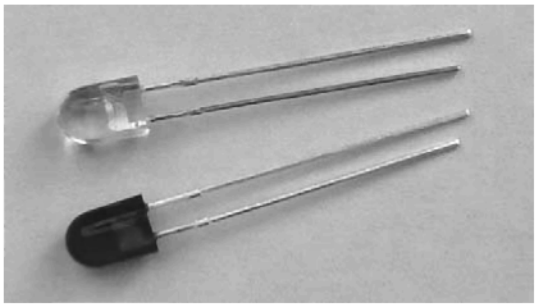

Основные характеристики при Т = 25°С
Диапазон рабочих температур от минус 60°С до плюс 85°С
Прозрачная линза

Тип изделия	Прямое напряжение Uf, V		Цвет свечения, λ, нм	Сила света, при If=20 mA, мкд	Полный угол обзора 2Θ1/2, градус, не менее	
	тип.	макс.			Ось X	Ось Y
КИПД89Л35/20-К4-П1	2,2	2,5	красный 620-630	500 – 700	35	20
КИПД89М35/20-К4-П1				700 –1000		
КИПД89Н35/20-К4-П1				1000 – 1500		
КИПД89П35/20-К4-П1				1500 - 2000		
КИПД89Л35/20-КР-П1			красно-оранжевый 612-620	500 – 700	35	20
КИПД89М35/20-КР-П1				700 –1000		
КИПД89Н35/20-КР-П1				1000 – 1500		
КИПД89П35/20-КР-П1				1500 - 2000		
КИПД89Л35/20-Ж-П1			желтый 580-595	500 – 700	35	20
КИПД89М35/20-Ж-П1				700 –1000		
КИПД89Н35/20-Ж-П1				1000 – 1500		
КИПД89П35/20-Ж-П1				1500 - 2000		
КИПД89Л35/20-Л4-П1	3,5	4,0	зеленый 515-525	500 – 700	35	20
КИПД89М35/20-Л4-П1				700 –1000		
КИПД89Н35/20-Л4-П1				1000 – 1500		
КИПД89П35/20-Л4-П1				1500 - 2000		