


Регулируемый стабилизатор положительного напряжения

Краткий информационный лист


Корпус ТО-220. Расположение выводов

КР142ЕН12А - регулируемый 3-х выводной стабилизатор положительного напряжения, позволяющий питать устройства током до 1.5А в диапазоне напряжений от 1.2В до 37В. Этого легко достичь, используя всего два внешних навесных резистора для установки необходимого выходного напряжения. Линейность нагрузочной характеристики лучше, чем в стандартных фиксированных стабилизаторах. КР142ЕН12А собран в стандартном транзисторном корпусе, позволяющем легко монтировать его на плате и теплоотводе. В дополнение к более высоким, чем у фиксированных стабилизаторов характеристикам, КР142ЕН12А имеет полную защиту от перегрузок, включающую внутрисхемное ограничение по току, защиту от перегрева и защиту выходного транзистора. Все схемы защиты от перегрузок остаются полностью работоспособными даже если вход регулирования отключен. Обычно входной конденсатор не нужен, если корпус стабилизатора находится в пределах 15 см от входной фильтрующей емкости, в противном случае он необходим. В дополнение может быть добавлен выходной конденсатор для сглаживания переходных процессов. Для достижения очень высокого значения коэффициента подавления пульсаций вход регулирования может быть зашунтирован емкостью. Помимо тех случаев, в которых используются фиксированные стабилизаторы, КР142ЕН12А находит применение в широком диапазоне других приложений. Например, переключаемый стабилизатор, стабилизатор с программируемым выходом, а с присоединением постоянного резистора между выходом и входом регулирования КР142ЕН12А может использоваться как прецизионный токовый стабилизатор. Источники с электронным выключением можно получить закорачиванием вывода регулирования на землю, при этом на выходе получается напряжение 1.2В, которое позволяет уменьшить ток в нагрузке.



- 1 - регулирование
- 2 - выход
- 3 - вход

Типовое включение

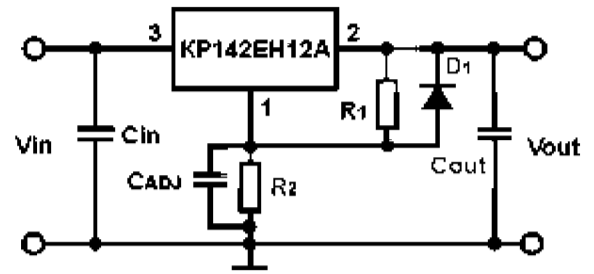

Основные характеристики

- Регулируемый выход от 1.2 В до 37В
- Гарантированный выходной ток 1.5 А
- Термостабильная защита по току
- Стандартный 3-х выводной транзисторный корпус
- Защита выхода от КЗ

Электрические характеристики ($V_{in} - V_{out} = 5В, I_{out} = 0.5А, 0С < T_J < 125С$)

Усл. обозн.	Параметр	Режим измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	
REG _{in}	Нестабильность по входному напряжению	$T_J = 25С$ $3В \div V_{in} - V_{out} \div 40В$ $I_{out} = 0.1А^{(1)}$	-	0.01	0.04	%В	
		$0С \div T_J \div 125С$ $3В \div V_{in} - V_{out} \div 40В,$ $I_{out} = 0.1А^{(1)}$	-	0.02	0.07		
REG _L	Нестабильность по току нагрузки	$V_{out} \div 5В$	$T_J = 25С$ $10мА \div I_{out}$ $\div 1.5А^{(1)}$	-	5	25	мВ
		$V_{out} \blacklozenge 5В$		-	0.1	0.5	%
		$V_{out} \div 5В$	$0С \div T_J \div 125С$ $10мА \div I_{out}$ $\div 1.5А^{(1)}$	-	20	70	мВ
		$V_{out} \blacklozenge 5В$		-	0.3	1.5	%
REG _{TH}	Температурная нестабильность	$T_J = 25С$ $0,2мс \div t \div 20мс$	-	0.01	0.07	%Вт	
I _{ADJ}	Ток по входу регулин.		-	50	100	мкА	
ΔI_{ADJ}	Нестабильность тока по входу регулин.	$10мА \div I_{out} \div 1.5А$ $3В \div V_{in} - V_{out} \div 40В$ $P_T \div 20Вт$	-	0.4	5	мкА	
V _{REF}	Опорное напряжение	$10мА \div I_{out} \div 1.5А$ $3В \div V_{in} - V_{out} \div 40В$ $P_T \div 20Вт$	1.20	1.25	1.30	В	
$\Delta V_{REF} / \Delta T$	Температурная нестабильность опорного напряжения	$0С \div T_J \div 125С$	-	0.7	1.0	%	
I _{OMIN}	Мин. ток нагрузки	$V_{in} - V_{out} = 40В$	-	4.7	10	мА	
		$5В \div V_{in} - V_{out} \div 15В$	1.5	2.2	3.4	А	
I _{Opeak}	Температурная нестабильность опорного напряжения	$V_{in} - V_{out} = 40В$	0.15	0.8	-	А	
V _n	Напряжение шума на выходе	$T_J = 25С,$ $10 Гц \div f \div 10кГц$	-	0.003	-	% RMS	
RR	Коэффициент подавления пульсаций	$C_{ADJ} = 0,$	$V_{out} = 10В,$ $T_J = 25С,$ $f = 120Гц$ $\Delta V_{in} = 1В_{RMS}$	-	60	-	дБ
		$C_{ADJ} = 10мкФ,$		56	78	-	

(1) - Измерение постоянной температуры перехода производится с использованием тестовых импульсов с низким коэффициентом заполнения. Длительность импульса = 10 мсек., коэффициент заполнения $\div 2\%$. RMS - среднеквадратический

Предельные параметры

Параметр	Обозначение	Величина	Ед. измерения
Максимальное напряжение между входом-выходом	$V_{IN} - V_{OUT}$	40	V_{DC}
Температура пайки	T_{LEAD}	230	С
Мощность рассеивания	P_D	20	Вт
Диапазон рабочих температур	T_J	0 до +125	С
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-65 до +150	С