

# Резисторы постоянные непроволочные тонкопленочные С2-33Н

С2-33Н – резисторы общего применения всеклиматического неизолированного исполнения предназначены для работ электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме.

## Основные технические характеристики

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов должен соответствовать значениям, установленным в следующей таблице.

Допускаемое отклонение сопротивления, %	ТКС×10 <sup>-6</sup> 1/°С, не более, в диапазоне температур		Группа по ТКС
	от 20 до 155 °С	от минус 60 до 20 °С	
± 0,5	± 50	± 150	-
± 1	± 100	± 300	В
	± 200	± 500	-
± 2	± 200	± 500	-
± 5; ± 10	± 500	± 1000	-

Уровень шумов резисторов должен соответствовать значениям, указанным в следующей таблице.

Пределы номинальных сопротивлений, Ом	Уровень шумов мкВ/В	Обозначение группы шумов
От 0,1 до 10×10 <sup>3</sup> включительно	1	А
св. 10×10 <sup>3</sup> до 10×10 <sup>6</sup> включительно	1	А
	5	без обозначения
св. 10×10 <sup>6</sup>	5	без обозначения

Характеристики	Ед. изм.	Значение
Изменение сопротивления в течение 1000 ч при номинальной нагрузке, не более	%	±2; ±3
Диапазон сопротивлений (ряд Е 96, Е 24)	Ом	0,1 ÷ 22×10 <sup>6</sup>
Допускаемое отклонение от номинального сопротивления	%	±0,5; ±1,0; ±2,0; ±5,0; ±10
Диапазон рабочих температур	°С	от минус 60 до + 155 °С
Предельное рабочее напряжение	В	200; 250; 350; 500; 750
Номинальная мощность рассеяния	Вт	0,125; 0,25; 0,5; 1; 2
Срок сохраняемости	лет	25

Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 °С до 155 °С приведен на рисунке 1 и для всего диапазона рабочих давлений окружающей среды от 10<sup>-6</sup> мм рт. ст. до 3кгс/см<sup>2</sup> на рисунке 2.

рис. 1



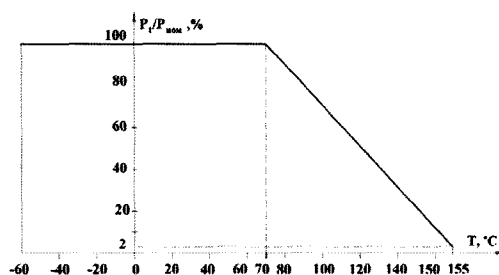


рис. 2

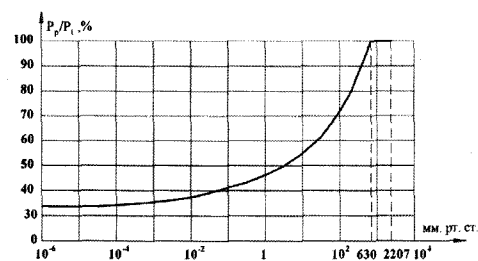

## Габаритные размеры



Вид резистора	Габаритные размеры и допустимые отклонения				Минимальная наработка, ч
	L	l	D	d	
С2-33Н-0,125	6,0 -0,75	16 +4	2,2 -0,6	0,6 ±0,1	30 000
С2-33Н-0,25	7,1 -0,9		3,2 -0,75		
С2-33Н-0,5	10,8 -1,1	25 +5	4,0 -0,75	0,8 ±0,1	25 000
С2-33Н-1	13,0 -1,1		6,3 -0,9		
С2-33Н-2	18,0 -1,1		8,5 -0,9		

Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слов «Резистор», сокращенного обозначения вида, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения по ГОСТ 28883, обозначения группы по уровню шумов (только для группы «А»), группы по ТКС (только для группы «В»), номера ТУ например: Резистор С2 - 33Н - 0,25 - 220 кОм ± 1,0% - А - В - ОЖО. 467. 173 ТУ

